



Easy Base

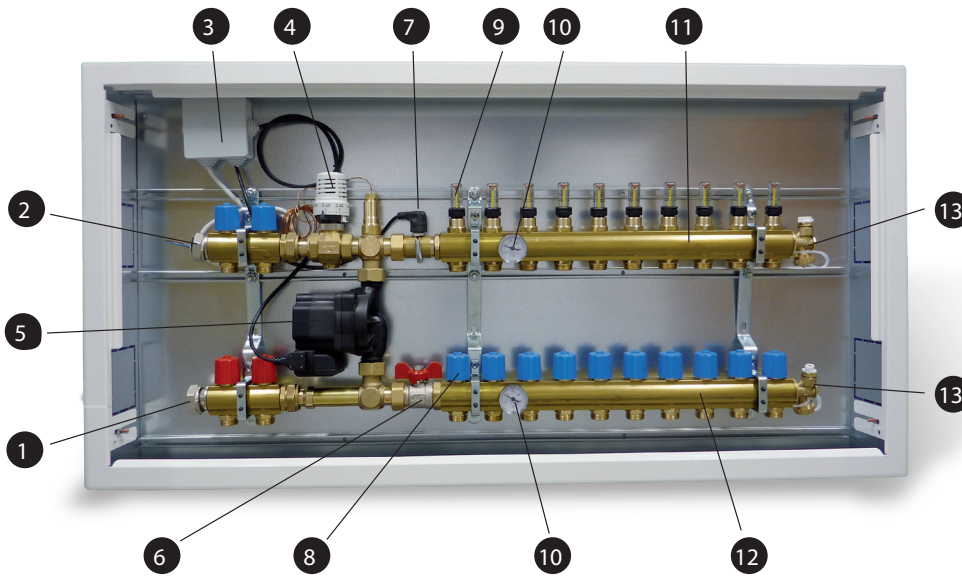

- 1 Collettore di mandata radiatori (solo Easy Base A/B)
- 2 Collettore di ritorno radiatori (solo Easy Base A/B)
- 3 Scatola elettrica con ritardatore elettronico
- 4 Valvola termostatica
- 5 Circolatore
- 6 Valvola di intercettazione collettore di ritorno impianto a pavimento
- 7 Termostato di sicurezza in ottemperanza della Uni EN 1264
- 8 Valvola manuale di regolazione predisposta per testina elettrotermica
- 9 Visualizzatore di flusso
- 10 Termometro di mandata e ritorno impianto a pavimento
- 11 Collettore di mandata impianto a pavimento
- 12 Collettore di ritorno impianto a pavimento
- 13 Valvola di carico scarico e sfogo manuale

Idoneo per impianti fino a 10 Kw sul primario e 12 Kw sul secondario

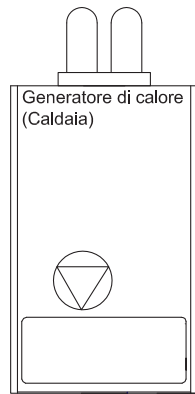

Termostato (optional)




Componenti idraulici

- 1 Collettore HK 1": per bassa temperatura
 - interasse 210 mm
 - attacco per tubo tipo Eurocono G $\frac{3}{4}$ "M.;
 - taratura micro/metrica sul ritorno
 - valvole di ritorno termostattizzabili;
 - misuratore di portata sul ritorno
 - da 2 a 12 circuiti adattatori per tubo pex, multistrato e/o rame.
- 2 Collettore HK 1" A.T.:

 - per circuiti di alta temperatura (caratt: come pos. 1);
 - senza misuratori di portata

- 3 Gruppo idraulico di termoregolazione, completo di:
 - circolatore
 - termostato di sicurezza TA 55°C a riarmo automatico;
 - valvola d'iniezione con testa termostatica da 20 ÷ 70 °C
- 4 Casette da muro profondità 80-130 mm

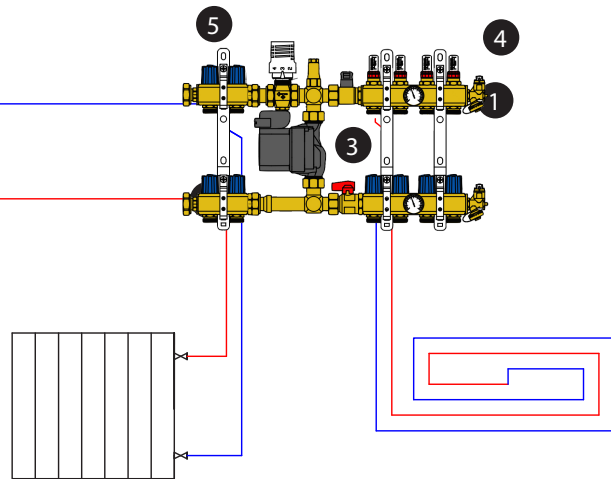

Componenti elettrici elettronici

- 5 scatola di collegamento completa di scheda con ritardatore elettronico (5 minuti) per la dissipazione del calore al riavvio del circolatore

Optional

By pass di sovrappressione tarabile o valvola di zona

Diagramma prevalenza pompa Askoll elettronico in classe A

