

# COLLETTORI SERIE HPR

Scheda tecnica
06/06/17
REV 0.0

## 01 DESCRIZIONE GENERALE :


HPR eurothex è un collettore modulare per la distribuzione di impianti radianti, realizzato in materiale termoplastico (poliammide PA) rinforzato in fibra di vetro. Dotato di una notevole sezione interna (42mm) è particolarmente indicato negli impianti in cui si necessita di una buona portata. Grazie alla camera di isolamento ad aria, di cui è dotato, è indicato negli impianti di raffrescamento in quanto eleva il punto di rugiada rispetto ai collettori di tipo metallico. Il collettore HPR è dotato di un attacco di alimentazione da 1" F e da 5/4" M garantendo in questo modo la massima flessibilità di installazione.

Il collettore HPR è composto da : valvole termo statizzabili sul ritorno, misuratori di portata dotati di sistema di bloccaggio che consente, alla riapertura del circuito l'arresto della corsa nell'iniziale impostazione, modulo con valvola di carico-scarico, sfiato aria e staffe di fissaggio


## 02 CARATTERISTICHE TECNICHE :

<b>COD.</b>	<b>Collettore serie HPR</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Peso</b>
0000805022	02+02	169 mm	110 mm	2,09 Kg
0000805023	03+03	214 mm	110 mm	2,58 Kg
0000805024	04+04	259 mm	110 mm	3,25 Kg
0000805025	05+05	304 mm	110 mm	3,74 Kg
0000805026	06+06	349 mm	110 mm	4,41 Kg
0000805027	07+07	394 mm	110 mm	4,90 Kg
0000805028	08+08	439 mm	110 mm	5,57 Kg
0000805029	09+09	484 mm	110 mm	6,06 Kg
0000805030	10+10	529 mm	110 mm	6,55 Kg
0000805031	11+11	574 mm	110 mm	7,50 Kg
0000805032	12+12	619 mm	110 mm	7,99 Kg
0000805033	13+13	664 mm	110 mm	8,66 Kg
0000805034	14+14	709 mm	110 mm	9,15 Kg
0000805035	15+15	754 mm	110 mm	9,64 Kg
0000805036	16+16	799 mm	110 mm	10,31 Kg

### 03 DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO COLLETTORI SERIE HPR:

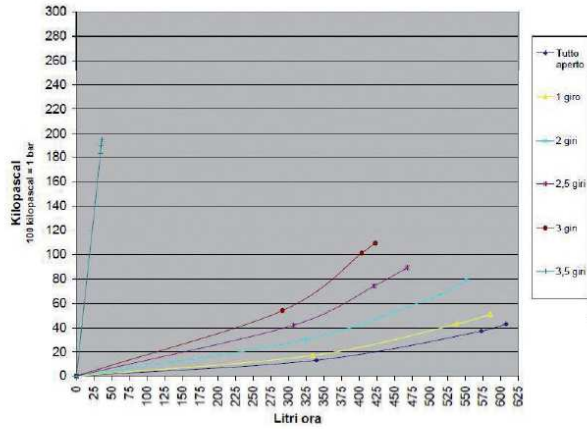

Perdite di carico della valvola di mandata + ritorno (completamente aperte)

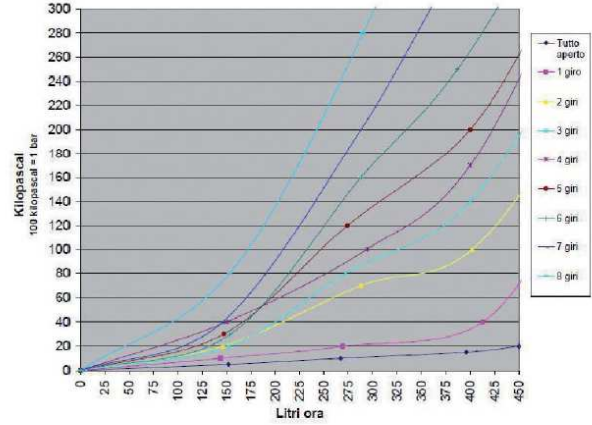

Perdite di carico della valvola di ritorno alle varie posizioni di taratura