

Cod : cas-es400 ; cas-es600 ; cas-es800
cas-es1000 ; cas-es1200



CASSETTE DI DISTRIBUZIONE

Easy space2.0 400-600-800-1000-1200

Scheda tecnica

18/10/17

REV 0.0

SPECIFICHE TECNICHE

Cassetta metallica per collettori completa di base di appoggio per installazione a pavimento. Fornita con coperchio di protezione dalle opere di intonacatura. Telaio in acciaio zincato. Chiusura a vista verniciata RAL 9010 con finitura liscia. Regolabile in profondità e altezza. Questo prodotto è utilizzato dal Gruppo BSG:

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Fondo in lamiera zincata, spessore 8/10 (Foto 1)
2. Frontale in lamiera decappata verniciata RAL 9010
3. Sistema di chiusura con 4 viti e relativi cappucci bianchi (Foto 2)
4. Applicazione rete su tutta la superficie posteriore per un miglior ancoraggio a muro in fase di muratura (Foto 3)
5. Coperchio di protezione dalle opere di intonacatura (Foto 4)
6. Telaio regolabile in profondità da 80 a 140 mm (Foto 5)
7. Regolazione piedini in altezza per appoggio cassette a pavimento (Foto 6)



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4



Foto 5





Foto 6

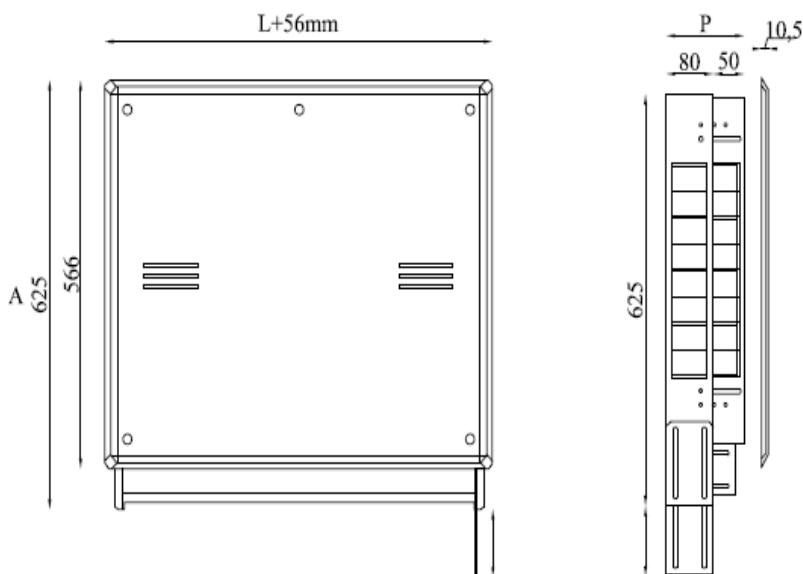

Descrizione	Codice	L mm	A mm	P mm	N° circuiti		N° circuiti con easybase - easystar		N° circuiti con easybase 2A - easystar 2A	
					HK	HPR	HK	HPR	HK	HPR
Easyspace 400	cas-es400	400	566/625	80/140	2	2				
Easyspace 600	cas-es600	600			3/4/5/6	3/4/5/7	3	3		
Easyspace 800	cas-es800	800			7/8/9/10	7/8/9/10	4/5/6 /7	4/5/6/7	3/4/5	3/4/5
Easyspace 1000	cas-es1000	1000			11/12/13	11/12/13	8/9/10/11/12	8/9/10/11/12	6/7/8/9	6/7/8/9
Easyspace 1200	cas-es1200	1200				14/15/16	13	13	10/11/12/13	10/11/12/13

18/10/17
REV 0.0